


Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, Sigma10 kumanda kapaklı, yuvarlak, otomatik/temassız/manuel

■ GEBERIT

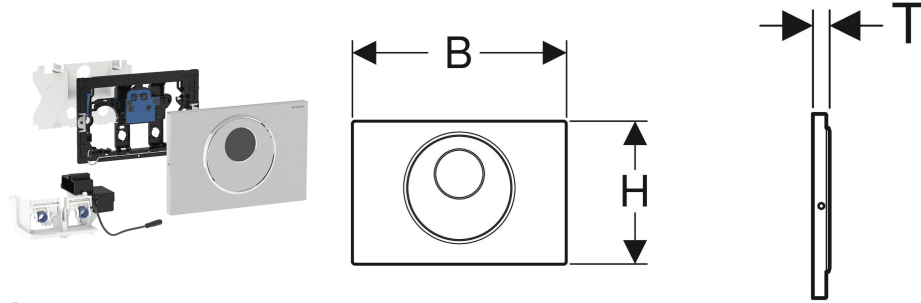

Örnek şekil

KULLANIM AMAÇLARI

- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının temassız deşarj tetiklemesi için
- Geberit rezervuar içi bloklar ile kullanıma uygun değildir
- Engelsiz yapıya uygundur

ÖZELLİKLER

- Manuel deşarj tetikleme, temassız
- Otomatik deşarj tetikleme
- El yaklaştığında 1 kademeli veya 2 kademeli deşarjın temassız tetiklenmesi
- Kumanda kapağı üzerinden manuel deşarj tetikleme
- Deşarj tetikleme harici bir düğme üzerinden mümkündür
- Vidalanabilir kumanda kapağı
- Harici güç ünitesi ile çalışır
- Şebeke geriliminin 12 V DC düşük gerilime dönüştürülmesi
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Karıştırma emniyetli soket bağlantısı ile
- Arka plan gizlemeli infrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Güvenli IR mesafe algılama

- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Minimum bekleme süresi ayarlanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Geberit servis kumandasıyla uyumlu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Katlanır destek kolu üzerinden deşarj tetiklemesi, kablosuz, Bluetooth® uzaktan kumandalı
- Geberit Bluetooth® uzaktan kumanda üzerinden deşarj tetiklemesi, kablosuz
- Sessiz kaldırma mekanizması
- Kendinden kalibreli elektrikli kaldırma tertibatı
- Anti-vandal
- Bakımı ve temizliği kolaydır

TEKNİK VERİLER

Koruma türü

IP45

Nominal şebeke gerilimi	85–240 V AC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Çalışma voltajı	12 V DC
Stand-by konumunda güç tüketimi	0.15 W
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	1–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi ayar aralığı	1–60 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Tuş şekli	yuvarlak

TESLİMAT KAPSAMI

- Sigma10 kumanda kapağı
- İnfrared kontrollü montaj çerçevesi, ön montajı yapılmış
- Koruyucu plaka
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı rulman bloğu, ön montajı yapılmış
- Bastırma çubuğu
- Sabitleme malzemesi

EK OLARAK SIPARIŞ EDİLECEKLER

- Power & Connect kutusu için Geberit güç ünitesi

- Geberit Power & Connect kutusu ve güç ünitesi seti, asma klozet elemanı için

Ürün numarası	Renk / Yüzey	Malzeme	B cm	H cm	T cm	Güç tüketimi W	Model
115.890.16.6	Kumanda kapağı, Tuş: Mat siyah / temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: siyah / parlak	Paslanmaz çelik	24.6	16.4	1.5	≤ 4	2 kademeli deşarj
115.890.DW.6	Kumanda kapağı, Tuş: siyah / parlak Tasarım halkası: Mat siyah	Paslanmaz çelik	24.6	16.4	1.5	≤ 4	2 kademeli deşarj
115.890.SN.6	Kumanda kapağı, Tuş: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: Cilalı	Paslanmaz çelik	24.6	16.4	1.5	≤ 4	2 kademeli deşarj