


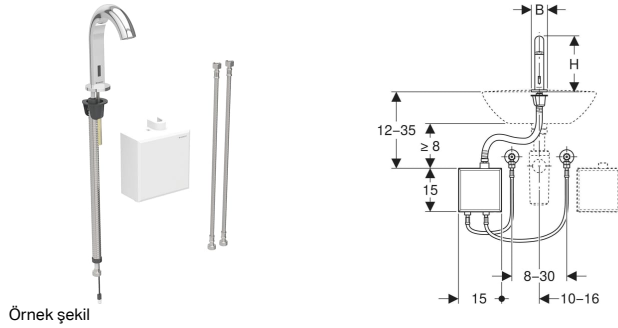

KULLANIM AMAÇLARI

- Musluk suyu alımı için
- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için
- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz Çelik hazneli kullanım için uygundur
- Ani su ısıtıcısı ile kombinasyona uygun miksersiz model, "Ani su ısıtıcılı lavabo bataryaları" teknik bilgi formuna bakın

ÖZELLİKLER

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- Otomatikdeşarj tetikleme
- İnfrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Anti-vandal
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak ya da tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- Su sıcaklığının 42 °C ile sınırlandırılması ile haşlanma koruması (sadece termostatik mikserli modelde)

- EN 1111 uyarınca termostat (sadece termostatik mikserli modelde)
- DVGW W 551 uyarınca termal dezenfeksiyon mümkündür
- Pil üzerinden güç ünitesi
- Pil yakl. 200.000 tetikleme için yeterlidir
- Zayıf pil uyarısı
- Enerji tasarruf modu ayarlanabilir
- Duyarlı iki püskürtmeli algılama teknolojisi ile su tasarrufu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Su tasarrufu programı ayarlanabilir
- Aralıklıdeşarj programı ayarlanabilir
- Süreklideşarj bireysel olarak ayarlanabilir
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Entegre çek valfli
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

TEKNİK VERİLER

Pil tipi	Alkali (1.5 V AA)
Koruma türü	IPX4
Çalışma voltajı	3 V DC
Çalışma basıncı	0.5–10 bar
Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı	0.5–5 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1.5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Termostatik batarya ile su sıcaklığı ayar aralığı	20–42 °C
Su sıcaklığı maks.	60 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	5 l/min
Minimum akış basıncı	0.5 bar
Hesaplanan akış hızı	0.07 l/s
Aralıklıdeşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklıdeşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklıdeşarj süresi ayar aralığı	5–200 s
Aralıklıdeşarj süresi fabrika ayarı	5 s

Malzeme

Pirinç / Plastik

- Kumanda elektronikli, fonksiyonel üniteli ve pil bölmeli sıva üstü fonksiyon kutusu
- Esnek spiral hortumlar 3/8"
- Batarya perlatörü anahtarı

- Sabitleme malzemesi

TESLİMAT KAPSAMI

- İnfrared sensörlü ve bağlantı hortumlu lavabo bataryası

AKSESUARLAR

- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü

Ürün numarası	Renk / Yüzey	Mikser	B cm	H cm	T cm
116.163.14.1	Mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5.5	19.3	16.7
116.163.21.1	krom / parlak	Miksersiz	5.5	19.3	16.7
116.163.SN.1	Paslanmaz çelik görünümü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5.5	19.3	16.7
116.164.14.1	Mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5.5	19.3	16.7
116.164.21.1	krom / parlak	Mikserli	5.5	19.3	16.7
116.164.SN.1	Paslanmaz çelik görünümü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5.5	19.3	16.7
116.168.14.1	Mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	5.5	19.3	16.7
116.168.21.1	krom / parlak	Termostatik mikserli	5.5	19.3	16.7
116.168.SN.1	Paslanmaz çelik görünümü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	5.5	19.3	16.7