


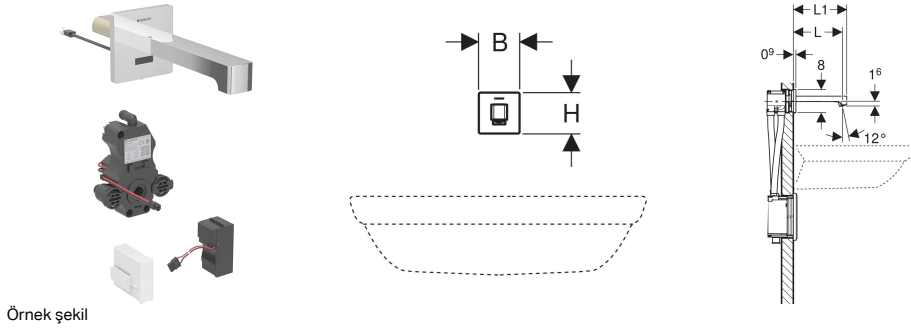

Örnek şekil

KULLANIM AMAÇLARI

- Musluk suyu alımı için
- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için
- Lavabolarda Geberit montaj elemanlarına sabitlemek için, sıva altı fonksiyon kutusu olan elektronik ankastre batarya
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz Çelik hazneli kullanım için uygundur
- Ani su ısıtıcısı ile kombinasyona uygun miksersiz model, "Ani su ısıtıcılı lavabo bataryaları" teknik bilgi formuna bakın
- 10–50 mm kaplama kalınlıkları için

ÖZELLİKLER

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- Otomatikdeşarj tetikleme
- İnfrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Anti-vandal
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak ya da tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)

- EN 1111 uyarınca termostat (sadece termostatik mikserli modelde)
- Su sıcaklığının 42 °C ile sınırlandırılması ile haşlanma koruması (sadece termostatik mikserli modelde)
- DVGW W 551 uyarınca termal dezenfeksiyon mümkündür
- Güç ünitesi üzerinden güç ünitesi
- Enerji tasarruf modu ayarlanabilir
- Duyarlı iki püskürtmeli algılama teknolojisi ile su tasarrufu
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Su tasarrufu programı ayarlanabilir
- Aralıklıdeşarj programı ayarlanabilir
- Süreklideşarj bireysel olarak ayarlanabilir
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Entegre çek valfli
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

TEKNİK VERİLER

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Çalışma voltajı	4.5 V DC
Çalışma basıncı	0.5–10 bar
Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı	0.5–5 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1.5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Termostatik batarya ile su sıcaklığı ayar aralığı	20–42 °C
Su sıcaklığı maks.	60 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	5 l/min
Minimum akış basıncı	0.5 bar
Hesaplanan akış hızı	0.07 l/s
Aralıklıdeşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklıdeşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklıdeşarj süresi ayar aralığı	5–200 s

Aralıklı deşarj süresi fabrika
ayarı
Malzeme

5 s

Pirinç / Plastik

- Fonksiyonel ünite
- Güç ünitesi
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

TESLİMAT KAPSAMI

- Lavabo bataryası
- Elektrik kablolu infrared sensörü
- Kumanda elektroniği

EK OLARAK SIPARIŞ EDİLECEKLER

- Lavabo için Geberit elemanı
- Gömme fonksiyon kutusu için kör kapak

AKSESUARLAR

- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit uzatma seti, duvar montajı, sıva altı fonksiyon kutulu
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit sızdırmazlık seti, duvar montajı, sıva altı fonksiyon kutulu

Ürün numarası	Renk / Yüzey	Mikser	L cm	L1 cm	B cm	H cm	Güç tüketimi W
116.271.14.1	Mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	17	18.6	8	8	0.1
116.271.21.1	krom / parlak	Miksersiz	17	18.6	8	8	0.1
116.271.SN.1	Paslanmaz çelik görünümü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	17	18.6	8	8	0.1
116.272.14.1	Mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	17	18.6	8	8	0.1
116.272.21.1	krom / parlak	Mikserli	17	18.6	8	8	0.1
116.272.SN.1	Paslanmaz çelik görünümü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	17	18.6	8	8	0.1
116.277.14.1	Mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	17	18.6	8	8	0.1
116.277.21.1	krom / parlak	Termostatik mikserli	17	18.6	8	8	0.1
116.277.SN.1	Paslanmaz çelik görünümü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	17	18.6	8	8	0.1

Ürün numarası	Renk / Yüzey	Mikser	L cm	L1 cm	B cm	H cm	Güç tüketimi W
116.291.14.1	Mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	22	23.6	8	8	0.1
116.291.21.1	krom / parlak	Miksersiz	22	23.6	8	8	0.1
116.291.SN.1	Paslanmaz çelik görünümü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	22	23.6	8	8	0.1
116.292.14.1	Mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	22	23.6	8	8	0.1
116.292.21.1	krom / parlak	Mikserli	22	23.6	8	8	0.1
116.292.SN.1	Paslanmaz çelik görünümü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	22	23.6	8	8	0.1
116.297.14.1	Mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	22	23.6	8	8	0.1
116.297.21.1	krom / parlak	Termostatik mikserli	22	23.6	8	8	0.1
116.297.SN.1	Paslanmaz çelik görünümü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	22	23.6	8	8	0.1