


Girişte 65–90 mm şap yüksekliği için Geberit CleanPoint duş zemini gideri

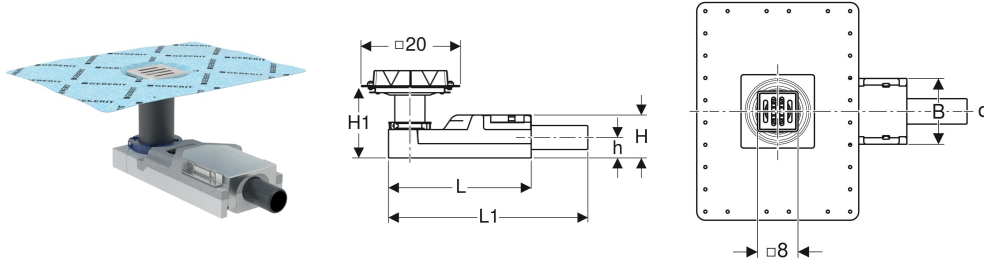

KULLANIM AMAÇLARI

- Binaların içindeki montajlar için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Kompozit contalar için
- Tek bir duş başlığından gelen atık suyu toplamak için
- Çok düşük zemin yapısında montaj için
- Girişte ≥ 65 mm şap yükseklikleri için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

ÖZELLİKLER

- Zeminde 2–30 mm karo yapıları için uygundur
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi

- Paslanmaz Çelik ızgara
- Izgara yükseklik, eğim ve kayma bakımından ayarlanabilir
- Akustik izolasyon ve sifon bağlantısı için EPS ana ünite
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)
- Kompozit contanın üzerinde su tahliyesi

TEKNİK VERİLER

Sifon yüksekliği (mm) 30 mm

TESLİMAT KAPSAMI

- Referans kenarlı şablon kutusu kapağı
- Gider yatağı üst parçası
- Tarak eki
- Dengeleme halkalı deliksiz ızgara desteği
- Izgara

- PE-HD koku sifonu
- Sabitleme malzemesi

AKSESUARLAR

- Geberit vidalanabilir CleanPoint ızgara, 8 x 8 cm, ızgara taşıyıcılı
- Geberit CleanPoint yer süzgeci ızgarası, yuvarlak, 8 x 8 cm
- Geberit CleanPoint yer süzgeci ızgarası, köşeli, 8 x 8 cm

BİLGİ

- Karo boyutları < 5 cm ise ana ünitenin şap örtüsüne dikkat edilmelidir. Şap malzemesi ve kalınlığı karo ustası tarafından belirlenmelidir
- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir
- Izgara destekli vidalanabilir ızgara (ürün no. 154.310.00.1) ayrıca sipariş edilmelidir

Ürün numarası	DN	d, Ø mm	Drenaj kapasitesi l/s	L cm	L1 cm	B cm	H cm	H1 cm	h cm
154.052.00.1	40	40	0.4	30	35.8	13	6.5	6.5–17.5	3.2