

Verwendung von Geberit Waschtischarmaturen mit CLAGE E-Kleindurchlauferhitzern

1 Zu diesem Dokument

Diese Technische Information informiert über die Verwendung von Geberit Waschtischarmaturen mit CLAGE E-Kleindurchlauferhitzern.



Das Dokument zeigt, welche Geberit Waschtischarmaturen mit elektronischer Spülauslösung mit welchen elektronischen Kleindurchlauferhitzern von CLAGE kombiniert werden können, und ist eine gemeinsame Empfehlung der Firmen Geberit und CLAGE. Es enthält auch weiterführende Information wie Planungsregeln, Anschlussbeispiele und Zubehör.

Inhalt

2	„Geeignete CLAGE E-Kleindurchlauferhitzer“, Seite 2
3	„Geeignete Geberit Standarmaturen mit/ohne Aufputzfunktionsbox“, Seite 3
4	„Geeignete Geberit Standarmaturen mit Unterputzfunktionsbox“, Seite 5
5	„Geeignete Geberit Wandarmaturen mit Unterputzfunktionsbox“, Seite 7


Kontakt:

Gültig ab: 01.04.2026
Gültig bis: –

Verwendung von Geberit Waschtischarmaturen mit CLAGE E-Kleindurchlauferhitzern

2 Geeignete CLAGE E-Kleindurchlauferhitzer

Die nachfolgend erwähnten Geberit Waschtischarmaturen können mit den folgenden CLAGE E-Kleindurchlauferhitzern kombiniert werden:






E-Kleindurchlauferhitzer		Strahlregler	Temperatur-einstellung
	MCX3, 3,5 kW, 230 V, mit Netzstecker Art.-Nr. 1500-15003	CSP3 (im Lieferumfang enthalten)	35 oder 38 °C
	MCX7, 6,5 kW, 400 V, Festanschluss Art.-Nr. 1500-15007	CSP6 (im Lieferumfang enthalten)	35 oder 38 °C

Kontakt:

Gültig ab: 01.04.2026
Gültig bis: –

Verwendung von Geberit Waschtischarmaturen mit CLAGE E-Kleindurchlauferhitzern

3 Geeignete Geberit Standarmaturen mit/ohne Aufputzfunktionsbox

Waschtischarmatur		Strahlregler	Nachlaufzeit
	Geberit Piave Waschtischarmatur Standmontage, Netzbetrieb, mit Aufputzfunktionsbox, ohne Mischer Art.-Nr. 116.161.xx.1 ¹⁾	Geberit Strahlregler (Zubehör): • Mit E-Kleindurchlauferhitzer MCX3: 1,9 l/min, Art.-Nr. 243.637.00.1 • Mit E-Kleindurchlauferhitzer MCX7: 3,8 l/min, Art.-Nr. 243.636.00.1	3 Sekunden
	Geberit Brenta Waschtischarmatur Standmontage, Netzbetrieb, mit Aufputzfunktionsbox, ohne Mischer Art.-Nr. 116.171.xx.1 ¹⁾		
	Geberit Typ 185 Waschtischarmatur Netzbetrieb, ohne Mischer Art.-Nr. 116.135.21.1	CLAGE Strahlregler (im Lieferumfang des E-Kleindurchlauferhitzers enthalten): • Mit E-Kleindurchlauferhitzer MCX3: CSP3 • Mit E-Kleindurchlauferhitzer MCX7: CSP6	3 Sekunden
	Geberit Typ 186 Waschtischarmatur Netzbetrieb, ohne Mischer Art.-Nr. 116.136.21.1		
	Geberit Bambini Waschtischarmatur Netzbetrieb Art.-Nr. 577660000 Art.-Nr. 116.209.21.1 Art.-Nr. 116.209.xx.5 ¹⁾	Geberit Strahlregler (Zubehör): • Mit E-Kleindurchlauferhitzer MCX3: 1,9 l/min, Art.-Nr. 243.637.00.1 • Mit E-Kleindurchlauferhitzer MCX7: 3,8 l/min, Art.-Nr. 243.636.00.1	–

1) xx = verschiedene Farben und Oberflächen verfügbar

Kontakt:

Gültig ab: 01.04.2026
Gültig bis: –

Verwendung von Geberit Waschtischarmaturen mit CLAGE E-Kleindurchlauferhitzern

Planungsregeln:

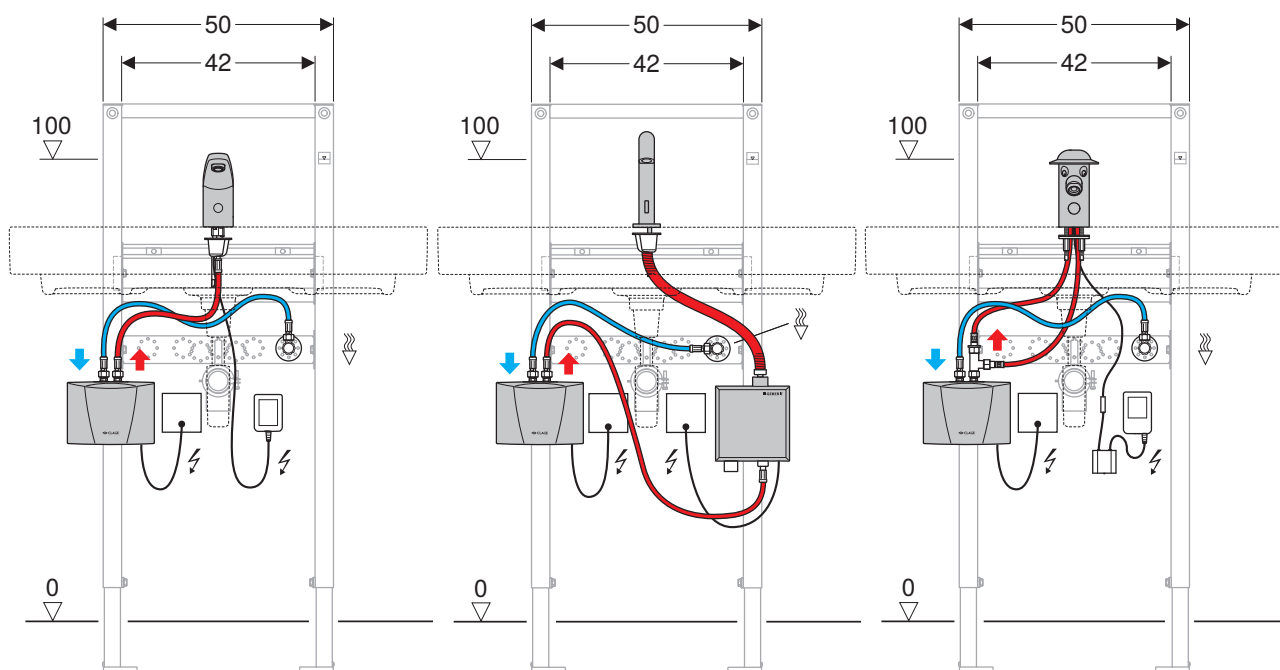
- Bei Geberit Typen 185 und 186 sowie Piave und Brenta Waschtischarmaturen nur Ausführung ohne Mischer verwenden.
- Bei Geberit Bambini Waschtischarmaturen beide Anschlussschläuche zur Armatur über T-Stück verbinden (T-Stück ist im Lieferumfang des CLAGE E-Kleindurchlauferhitzers enthalten).
- Nur die in der Tabelle angegebenen wassersparenden Strahlregler verwenden.
- Waschtischarmaturen mit Netzbetrieb verwenden. Es können auch Waschtischarmaturen mit Batteriebetrieb verwendet werden. Wegen des E-Kleindurchlauferhitzers ist aber üblicherweise ein Netzanschluss vorhanden.
- Nachlaufzeit auf 3 Sekunden einstellen:
 - Mit Geberit Service-Handy:
Geberit Typen 185 und 186 Waschtischarmaturen: Menüpunkt 30 = [A] und Menüpunkt 43 = [3]
Geberit Piave und Brenta Waschtischarmaturen: Menüpunkt 43 = [3]
Geberit Bambini Waschtischarmaturen: Menüpunkt 30 = [A] und Menüpunkt 43 = [3]
 - Mit Geberit Control App unter [Einstellungen]/[Betriebsmodus]/[Normalbetrieb]

3.1 Anschlussbeispiele

Für Geberit Typen 185 und 186 Waschtischarmaturen

Für Geberit Piave und Brenta Waschtischarmaturen mit Aufputzfunktionsbox

Für Geberit Bambini Waschtischarmatur, Netzbetrieb





Kontakt:

Gültig ab: 01.04.2026
Gültig bis: –

Verwendung von Geberit Waschtischarmaturen mit CLAGE E-Kleindurchlauferhitzern

4 Geeignete Geberit Standarmaturen mit Unterputzfunktionsbox

Waschtischarmatur	Strahlregler	Nachlaufzeit
 Geberit Piave Waschtischarmatur Standmontage, Netzbetrieb, ohne Mischer Art.-Nr. 116.181.xx.1¹⁾	Geberit Strahlregler (Zubehör): • Mit E-Kleindurchlauferhitzer MCX3: 1,9 l/min, Art.-Nr. 243.637.00.1 • Mit E-Kleindurchlauferhitzer MCX7: 3,8 l/min, Art.-Nr. 243.636.00.1	3 Sekunden
 Geberit Brenta Waschtischarmatur Standmontage, Netzbetrieb, ohne Mischer Art.-Nr. 116.191.xx.1¹⁾		

1) xx = verschiedene Farben und Oberflächen verfügbar

Planungsregeln:

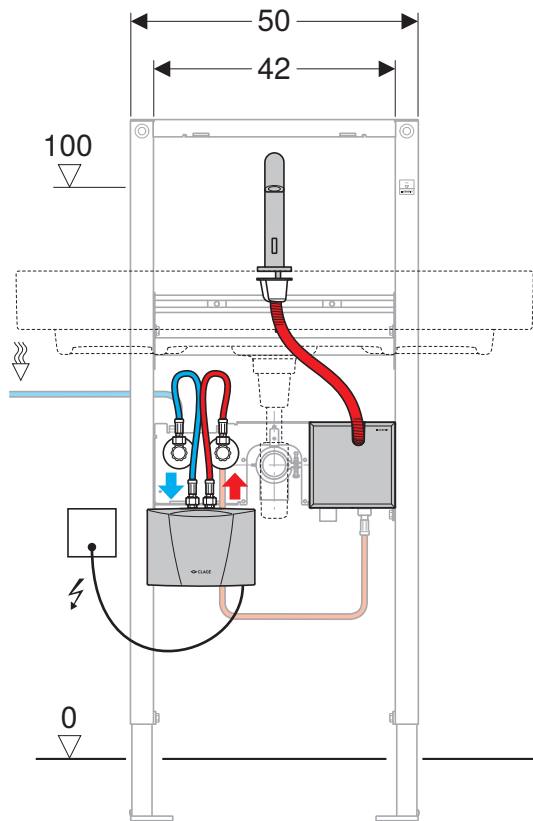
- Nur Waschtischarmaturen ohne Mischer verwenden.
- Nur die in der Tabelle angegebenen wassersparenden Strahlregler verwenden.
- Waschtischarmaturen mit Netzbetrieb verwenden. Es können auch Waschtischarmaturen mit Batteriebetrieb verwendet werden. Wegen des E-Kleindurchlauferhitzers ist aber üblicherweise ein Netzanschluss vorhanden.
- Nachlaufzeit auf 3 Sekunden einstellen:
 - Mit Geberit Service-Handy: Menüpunkt 43 = [3]
 - Mit Geberit Control App unter [Einstellungen]/[Betriebsmodus]/[Normalbetrieb]

Kontakt:

Gültig ab: 01.04.2026
Gültig bis: –


Verwendung von Geberit Waschtischarmaturen mit CLAGE E-Kleindurchlauferhitzern

4.1 Anschlussbeispiel



Montagehinweise

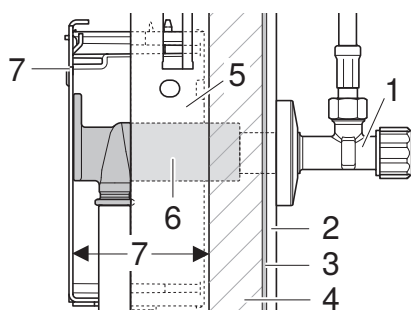- Anschlusswinkel für die Aufnahme der Eckventile an der Traverse der Unterputzfunktionsbox befestigen.
- Befestigungslöcher für die Montage der Anschlusswinkel bauseitig in die Traverse der Unterputzfunktionsbox bohren.
- Bei der Auswahl des Anschlusswinkels ist die Distanz von 7 cm zwischen der Traverse und der Vorderkante des Installationselements zu beachten, siehe folgende Grafik.





- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Eckventil |
| 2 | Fliesen |
| 3 | Fliesenkleber |
| 4 | Beplankung |
| 5 | Installationselement |
| 6 | Anschlusswinkel |
| 7 | Traverse der Unterputzfunktionsbox |

Kontakt:

Gültig ab: 01.04.2026
Gültig bis: –

Verwendung von Geberit Waschtischarmaturen mit CLAGE E-Kleindurchlauferhitzern

5 Geeignete Geberit Wandarmaturen mit Unterputzfunktionsbox

Waschtischarmatur	Strahlregler	Nachlaufzeit
 Geberit Piave Waschtischarmatur Wandmontage, Netzbetrieb, ohne Mischer Auslauflänge 17 cm: Art.-Nr. 116.261.xx.1¹⁾ Auslauflänge 22 cm: Art.-Nr. 116.281.xx.1¹⁾	Geberit Strahlregler (Zubehör): • Mit E-Kleindurchlauferhitzer MCX3: 1,9 l/min, Art.-Nr. 243.637.00.1 • Mit E-Kleindurchlauferhitzer MCX7: 3,8 l/min, Art.-Nr. 243.636.00.1	3 Sekunden
 Geberit Brenta Waschtischarmatur Wandmontage, Netzbetrieb, ohne Mischer Auslauflänge 17 cm: Art.-Nr. 116.271.xx.1¹⁾ Auslauflänge 22 cm: Art.-Nr. 116.291.xx.1¹⁾		

1) xx = verschiedene Farben und Oberflächen verfügbar

Planungsregeln:

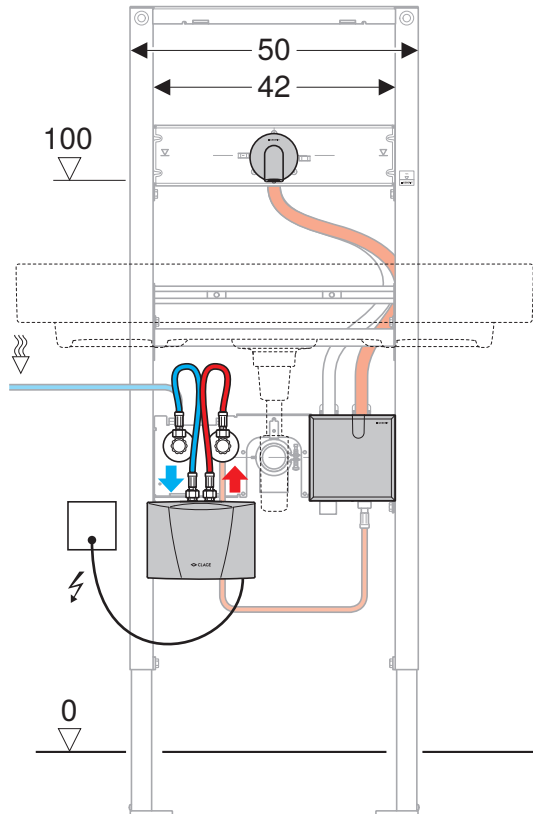
- Nur Waschtischarmaturen ohne Mischer verwenden.
- Nur die in der Tabelle angegebenen wassersparenden Strahlregler verwenden.
- Waschtischarmaturen mit Netzbetrieb verwenden. Es können auch Waschtischarmaturen mit Batteriebetrieb verwendet werden. Wegen des E-Kleindurchlauferhitzers ist aber üblicherweise ein Netzanschluss vorhanden.
- Nachlaufzeit auf 3 Sekunden einstellen:
 - Mit Geberit Service-Handy: Menüpunkt 43 = [3]
 - Mit Geberit Control App unter [Einstellungen]/[Betriebsmodus]/[Normalbetrieb]

Kontakt:

Gültig ab: 01.04.2026
Gültig bis: –


Verwendung von Geberit Waschtischarmaturen mit CLAGE E-Kleindurchlauferhitzern

5.1 Anschlussbeispiel



Montagehinweise

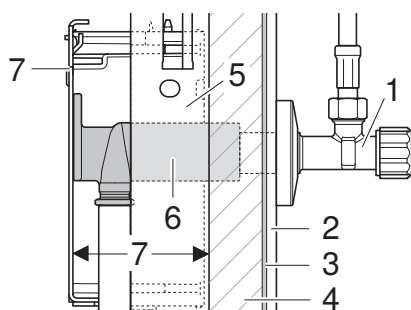- Anschlusswinkel für die Aufnahme der Eckventile an der Traverse der Unterputzfunktionsbox befestigen.
- Befestigungslöcher für die Montage der Anschlusswinkel bauseitig in die Traverse der Unterputzfunktionsbox bohren.
- Bei der Auswahl des Anschlusswinkels ist die Distanz von 7 cm zwischen der Traverse und der Vorderkante des Installationselements zu beachten, siehe folgende Grafik.



- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Eckventil |
| 2 | Fliesen |
| 3 | Fliesenkleber |
| 4 | Beplankung |
| 5 | Installationselement |
| 6 | Anschlusswinkel |
| 7 | Traverse der Unterputzfunktionsbox |

Kontakt:

Gültig ab: 01.04.2026
Gültig bis: –