


Geberit tip 80 lavabo bataryası, pilli

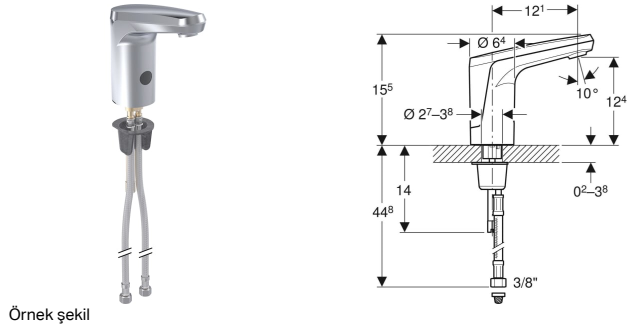

KULLANIM AMAÇLARI

- Musluk suyu alımı için
- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için
- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz Çelik hazneli kullanım için uygundur
- Mikserli model, anlık su ısıtıcıları için uygun değildir

ÖZELLİKLER

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- Otomatik deşarj tetikleme
- İnfrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Anti-vandal
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak ya da tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli modellerde)
- Pil üzerinden güç ünitesi
- Elektrikli işleme dönüştürülebilir
- Pil yakl. 200.000 tetikleme için yeterlidir

- Zayıf pil uyarısı
- Enerji tasarruf modu ayarlanabilir
- Duyarlı iki püskürtmeli algılama teknolojisi ile su tasarrufu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Su tasarrufu programı ayarlanabilir
- Aralıklı deşarj programı ayarlanabilir
- Sürekli deşarj bireysel olarak ayarlanabilir
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Çeşitli fonksiyonlar manuel olarak ayarlanabilir
- Entegre çek valfli
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu

TEKNİK VERİLER

Pil tipi	CR-P2 (6 V)
Koruma türü	IP44
Çalışma voltajı	6 V DC
Çalışma basıncı	0.5–8 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1.5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar

Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Su sıcaklığı maks.	60 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	5.7 l/min
Minimum akış basıncı	0.5 bar
Hesaplanan akış hızı	0.07 l/s
Aktivasyon mesafesi ayar aralığı	5–33 cm
Aktivasyon mesafesi fabrika ayarı	16–18 cm
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	168 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	3 s
Malzeme	Krom kaplı çinko döküm

TESLİMAT KAPSAMI

- Filtre sepeti
- Lityum pil Tip CR-P2 6 V
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün numarası	Renk / Yüzey	Mikser	H cm
116.131.21.1	krom / parlak	Miksersiz	15.5
116.132.21.1	krom / parlak	Mikserli	15.5